

Materialliste



Jess Gestell



Old Glory:

Das Gestell weisen eindeutig Merkmale und Bearbeitungsspuren auf, die für Vintage-Gestell charakteristisch sind. Dass man an einem Old Glory-Gestell Schweißnähte und Bearbeitungsspuren sehen kann, ist auch gewollt. Diese Gestell sollten einen Vintage-Look haben. Das Gestell haben helle und dunkle Flecken und Korrosionsflecken (Sprenkel unter dem Klarlack). Nummern sind auch bei diesen Gestell erlaubt und verstärken den Vintage-Look. Die Rohre sind aus warmgewalztem Baustahl und der Massivdraht aus warmgewalztem Vollstahl gefertigt. Die daraus gefertigten Gestell kommen in einen Phosphattunnel, der sie farblich verändert, und werden anschließend mit einem Klarlack wasser- und schmutzabweisend lackiert. Bei den Stahlgestell sehen Sie das Material in seiner reinen Form. Das bedeutet, dass Flecken, Kratzer und Farbunterschiede im Stahl auftreten können. Dieser Industrie-Look ist zwangsläufig mit den Eigenschaften des Materials verbunden und ist daher kein Grund zur Beanstandung. Die Old Glory-Gestell können mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Edelstahl:

Das Gestell weisen deutliche Merkmale und Bearbeitungsspuren auf, die für Edelstahlgestell charakteristisch sind. Dies bedeutet, dass leichte Bürstenkratzer erlaubt sind. Dieser Industrie-Look ist zwangsläufig mit den

Eigenschaften des Materials verbunden und ist daher kein Grund zur Beanstandung. Edelstahlgestell können mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt und eventuell mit einem Silikonspray nachbehandelt werden.

Schwarz pulverbeschichtet:

Die Rohre bestehen aus warmgewalztem Baustahl und der Volldraht aus warmgewalztem Vollstahl. Die daraus gefertigten Gestell kommen in einen Phosphattunnel, der sie farblich verändert, und werden anschließend mit einem Klarlack wasser- und schmutzabweisend lackiert. Das Gestell sind mit Industrielack Ral 9004 schwarz lackiert. Das Gestell können mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Kupfer:

Das Gestell weisen deutlich Merkmale und Bearbeitungsspuren auf, die für den verkupferten Look charakteristisch sind. Dass Sie Schweißnähte und Bearbeitungsspuren an einem verkupferten Gestell sehen, ist auch Absicht. Die Rohre sind aus warmgewalztem Baustahl und der Volldraht aus warmgewalztem Vollstahl. Das Gestell werden in einem Kupferbad gefärbt. Anschließend werden sie der Verwitterung ausgesetzt, um dem Kupfer ein authentisches Aussehen zu verleihen. Danach sind sie anschließend werden sie mit einem Klarlack veredelt, um sie farbecht, wasser- und schmutzabweisend zu machen. Die Kupfergestell können mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.



Bonanza Black



Bonanza Grey



Bonanza British Tan



Bonanza Beige



Bonanza Dark Brown



Bonanza Dark Tan



Bonanza Tan



Bonanza Naturel



Bonanza Mouse

LEDER BESCHREIBUNG

Eigenschaften und finish

Bonanza ist ein kräftiges Büffelleder und sieht robust und wild aus genau so wie das Tier selbst auch ist. Die Häute werden mit vegetabilen Stoffen gegerbt, wonach der Narben händisch mit Öl behandelt wird damit das Leder einen derben Charakter bekommt. Bonanza wird mit reinen Anilin Farbstoffen hergestellt, sodass gar nichts von den Charakteristiken der Häute bedeckt wird. Die Schönheit dieses Leders sind die unterschiedlichen Farbe Nuancen, die natürlichen kleinen Fehler wie Insektenbissen und Kratzen und insbesondere die prachtvolle und sehr naturgemäße Narbenstruktur des Tieres. Dieses robustes, kräftige Leder wird im Gebrauch immer nur schöner!

Pflege

Anilinfarbstoffe sorgen dafür, dass sich Leder weich und warm anfühlt. Aufgrund der offenen Struktur des Leders ist es empfindlich gegenüber Flecken. Leichte Kratzer können von Hand oder mit einem weichen, flauschigen Reinigungstuch entfernt werden. Vermeiden Sie im Zusammenhang mit Verfärbungen direkte Sonneneinstrahlung auf Ihre Möbel und stellen Sie Ihre Möbel nicht in die Nähe einer Wärmequelle. Verfärbungen des Leders sind von der Garantie ausgeschlossen. Vermeiden Sie Schäden durch scharfe Gegenstände wie Schnallen, Nieten von Jeans, Absätze, Tiernägel usw. Diese Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei verschütteter Feuchtigkeit empfehlen wir, das Leder vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch abzutupfen und es trocknen zu lassen. Nach dem Trocknen ist es am besten, das Leder mit einem speziellen Lederreiniger zu behandeln. Anschließend können die Möbel mit einem speziellen Wachs behandelt und gepflegt werden. Das Leder darf nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln gereinigt werden. Diese sorgen nämlich für das Auflösen der Anilinfarbstoffe. Büffelleder ist ein Naturleder und sollte mit einem Pflegemittel gepflegt werden, damit das Leder nicht austrocknet.

Wir empfehlen die folgenden Produkte:

- Produktblatt: Keralux® set S von LCK - link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)
- Produktblatt: Orange Lederwachs und Öl



Aurula Black



Aurula Rust



Aurula Stone



Aurula Old Pink



Aurula Nordic Blue



Aurula Sienna



Aurula Bisque



Aurula Light Grey

LEDER BESCHREIBUNG

Eigenschaften und finish

Aurula kombiniert die Feinheiten eines öligen / wachsartigen Finishs mit dem robusten, authentischen Charakter des Büffelhaut. Die Häute sind hauptsächlich mit Chrom gefärbt, wodurch sich das Leder glatt und weich anfühlt. Der Artikel wird mit Anilinfarbstoffen verarbeitet, so dass keine Hautmerkmale abgedeckt werden. Die ein fettiger, ledriger Touch entsteht durch eine Veredelung mit verschiedenen Arten von raffiniertem Mineralöl. Die Büffelstruktur ist deutlich sichtbar und verleiht dem Leder eine zusätzliche Dimension. Die Schönheit von diesem Leder ist in der tiefen Farbschattierung und im schönen glatten Gefühl. Die für die Aurula verwendeten Felle Leder sind aus der besten Auswahl.

Pflege

Anilinfarbstoffe sorgen dafür, dass sich Leder weich und warm anfühlt. Aufgrund der offenen Struktur des Leders ist es empfindlich gegenüber Flecken. Leichte Kratzer können von Hand oder mit einem weichen, flauschigen Tuch entfernt werden. Vermeiden Sie im Zusammenhang mit Verfärbungen direkte Sonneneinstrahlung auf Ihre Möbel und stellen Sie Ihre Möbel nicht in die Nähe einer Wärmequelle. Verfärbungen des Leders sind von der Garantie ausgeschlossen. Vermeiden Sie Schäden durch scharfe Gegenstände wie Schnallen, Nieten von Jeans, Absätze, Tiernägel usw. Diese Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei verschütteter Feuchtigkeit empfehlen wir, das Leder vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch abzutupfen und es trocknen zu lassen. Nicht reiben. Nach dem Trocknen kann das Leder am besten mit einem speziellen Lederreiniger behandelt werden. Verwenden Sie niemals Pflege- und/oder Poliermittel, die nicht speziell für dieses Leder vorgesehen sind. Zusätzlich zu diesen Hinweisen ist es ratsam, alle 6 Monate einen Lederprotektor auf das Aurula-Leder aufzutragen, um das Leder mit einer gewissen Schutzschicht zu versehen.

Wir empfehlen die folgenden Produkte:

- Produktblatt: Keralux-Set VI - link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)
- Produktblatt: Orange Care kit 2



Luxor Black



Luxor Fango



Luxor Tan



Luxor Fango Light



Luxor Navy Blue



Luxor Grey



Luxor Mouse



Luxor Cognac



Luxor Beige

LEDER BESCHREIBUNG

Eigenschaften und finish

Luxor wird in einem Fass mit hochwertigen Anilinfarbstoffen getrommelt. Durch die Vakuumtrocknung entsteht eine griffeste Struktur so dass eine übermäßige Dehnung während des Gebrauchs verhindert wird. Die Schalen werden dann zu einer Kruste verarbeitet und ein spezielles Wachs wird der Farbe zugesetzt, um dem Leder ein robustes Aussehen zu verleihen. Das Leder wird nach dem Nischen in ein Holzfass zur Reifung des Getreides. Dann wird es "plattiert", bis es weich und glänzend ist Optik entsteht. Durch das Ausbürsten des zugesetzten Wachses werden das Anilin und der reine Charakter des Leders betont. Das Leder hat kein Finish, so dass das natürliche Aussehen wie Kratzer, Mückenstiche und kleine Unregelmäßigkeiten unkenntlich gemacht. Es sind diese Unregelmäßigkeiten, die diesem Leder seinen robusten und natürlichen Charakter verleihen.

Pflege

Anilin-Farbstoffe machen Leder weich und warm im Griff. Durch die offene Struktur des Leders ist es empfindlich gegen Flecken. Leichte Kratzer können von Hand oder mit einem weichen, flauschigen Reinigungstuch entfernt werden. Vermeiden Sie im Zusammenhang mit Verfärbungen direkte Sonneneinstrahlung auf Ihre Möbel und stellen Sie Ihre Möbel nicht in die Nähe einer Wärmequelle. Verfärbungen des Leders sind von der Garantie ausgeschlossen. Vermeiden Sie Schäden durch scharfe Gegenstände wie Schnallen, Nieten von Jeans, Absätze, Tiernägel usw. Diese Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei verschütteter Feuchtigkeit empfehlen wir, das Leder vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch abzutupfen und es trocknen zu lassen. Nicht reiben. Nach dem Trocknen kann das Leder am besten mit einem speziellen Lederreiniger behandelt werden. Verwenden Sie niemals Pflege- und/oder Poliermittel, die nicht speziell für dieses Leder vorgesehen sind. Zusätzlich zu diesen Hinweisen ist es gut, alle 6 Monate einen Lederprotektor aufzutragen, damit das Leder eine gewisse Schutzschicht erhält.

Wir empfehlen die folgenden Produkte:

- Produktblatt: Keralux-Set S - link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)
- Produktblatt: Orange Lederwachs und Öl



Sadie Dark Grey



Sadie Chocolat



Sadie Mouse



Sadie Camel



Sadie Army



Sadie Olive



Sadie Brown



Sadie Naturel



Sadie Cognac

LEDER BESCHREIBUNG

Eigenschaften und finish

Dieser Artikel ist ein gewachstes Anilinleder mit einem speziellen Wachs auf der Oberseite, hergestellt auf den besten Deutsche Kuhhäute. Das Leder ist mit natürlichen Mineralien gegerbt und gefärbt in Trommeln mit hochwertigen Farbstoffen. Deshalb trägt es das Umweltzeichen Der Blaue Engel: Es ist weniger umweltbelastend als vergleichbare Produkte. Die Tiere werden wegen des Fleisches und aus Altersgründen geschlachtet. Zur Betonung der Natur, der natürlichen Eigenschaften als Extra. Diese natürlichen Merkmale sollten sichtbar sein verarbeitet.

Pflege

Das Leder kann mit einem speziellen Spray geschützt werden. Wegen der starken Wachsschicht sind keine Reinigungsmittel erlaubt.

Wir empfehlen die folgenden Produkte:

- Produktblatt: Keralux-Set N

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](https://www.jessdesign.com/jess-care)



LEDER BESCHREIBUNG

Eigenschaften und finish

Die Collection 1012 kann als poliertes pigmentiertes Leder bezeichnet werden. Der natürlich wirkende Feindruck sorgt für optimale Leistung. Ein sehr gleichmäßiges und konstantes Material und daher ideal geeignet für eine intensive Nutzung, sowohl projektbezogen als auch Nutzung, sowohl projektbezogen als auch zu Wohnzwecken. Erhältlich in 53 Trendfarben.

Pflege

Wöchentliches Abstauben ab dem 1. Tag, dann halbjährliche Pflege mit Keralux® Set P. Helle Farben, wie Weiß, Creme und beige können mit Keralux® strong protector zusätzlich geschützt werden.

Neues Mobiliar: Nach Erhalt gut abstauben, helle Farben können zusätzlich mit Keralux® strong protector geschützt werden.

Wöchentlich: Mit dem LCK® Reinigungshandschuh oder einem sauberen fussselfreien Tuch abstauben.

Halbjährlich: Entstauben, reinigen, mit Keralux® set P füttern. Falls erforderlich, erneut mit Keralux® strong protector schützen.

Link website Wartungsprodukte: jess-care

Extra Daten

Hauttypen	Elch	Lichtechtheit
Europäisches	Mineral	>6 DIN EN ISO 105-B02
Abriebfestigkeit trocken	Abriebfestigkeit nass	Abriebfestigkeit Schwitzen
500 cycles >4 DIN EN ISO 11640	250 cycles >4 DIN EN ISO 11640	80 cycles >4 DIN EN ISO 11640
Kurven	PH-Wert	Ökolabel
20.000 DIN 5402-1	DIN EN ISO >3,5	blauer Engel RAL UZ-148
Scheuerfestigkeit	Haftung des Lacks	
>20 N/mm DIN EN ISO 3377-1	>20 N/mm DIN EN ISO 11644/IUF 470	
feuerhemmend		
DIN EN 1021 Part I + II		
British Standard 5852 1 + 2		
California 117 - class 1		
IMO FTPC Part 8		
IMO Res. A.652 (16)		

Wartungssatz

BRUSHED LEATHER CARE KIT



PRODUKTINFO

Beschreibung

Das Brushed Leather Care Kit enthält verschiedene Produkte zur Pflege, Reinigung und zum Schutz von Gebrauchsanweisung.

Gebrauchsanweisung

Spray Leather Protector 500 ml: Die Oberfläche muss farbecht sein. Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle.

Nicht behandeln, wenn die Farbe verläuft. Aerosol senkrecht halten und aus ca. 20 - 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Schichten sprühen. Trocknungszeit ca. 12 Stunden. Der Inhalt der Dose ist ausreichend für ca. 5 - 6 m². Vermeiden Sie eine Überdosierung. Behandeln Sie Ihr Leder mit Lederschutzmittel alle 6 Monate. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden!

Vintage Lotion 500 ml: Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Beständigkeit testen. Erst nach Trocknung vergleichen. Sprühen Sie Leather Vintage Lotion auf ein sauberes, weißes Tuch oder einen Waschlappen. Verwenden Sie dies, um das Leder zu reinigen mit flacher Hand in leichten, kreisenden Bewegungen. Nehmen Sie immer einen sauberen Teil des Tuches. Vermeiden Sie zu starkes Reiben. Falls gewünscht, reiben Sie das Leder nach dem Trocknen leicht mit einer weichen Bürste oder einem trockenen weißen Frotteetuch ab.

Schwamm: Sanft bürsten, bis der Schmutz verschwunden ist und/oder das "samtene" Aussehen wiederhergestellt ist. Falls erforderlich, behandeln Sie es mit Leather Protector für Leder.

Extra Daten

Nachbehandlung

Behandeln Sie rechtzeitig mit einem der Produkte aus dem Set.

Zusammensetzung

Das Aerosol enthält Fluorcarbon, Natural Leather Cleaner enthält verschiedene oberflächenaktive Substanzen.

Lagerung

Trocken und kühl in dicht verschlossener Verpackung lagern.

Das Pflegeset enthält

Spray Leather Protector: Schützt vor Schmutz und Flecken auf Basis von Wasser, Fett und Öl.

Vintage Lotion: Reinigt und bietet zusätzlichen Schutz.

Schwamm: Der Schwamm wird für leichte, oberflächliche Verschmutzungen und zum leichten Bürsten mit einem den "Samt"-Look von aufgerautem Leder und Wildleder zu konservieren/restaurieren.

Allgemeine Hinweise

Imprägnieren Sie neues Leder sofort mit Leather Protector. Vorhandenes Leder wird zuerst mit dem Schwamm gebürstet mit dem Schwamm und behandeln Sie es anschließend mit Leather Protector. Saugen Sie das Leder wöchentlich mit der (oft) beiliegenden Staubsaugerbürste! Behandeln Sie das Leder außerdem mindestens einmal im Monat mit dem Nubuk-Schwamm.

Geeignet für Lederarten

Aurula



Wartungssatz

LEATHER WAX EN OIL SET



PRODUKTINFO

Beschreibung

Leder ist ein Naturprodukt mit einem schönen, luxuriösen Aussehen. Um Ihr Leder schön und in Top-Zustand zu halten, haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Das Leather Care Kit ist eine ausgezeichnete Wahl.

Dieses Set enthält hochwertige und sichere Produkte zum optimalen Schutz und zur Reinigung Ihres Leders von schmutzigen Oberflächen. So schützen und reinigen Sie Ihr Leder z. B. vor Getränken und Lebensmitteln.

Eine regelmäßige Pflege hält Ihr Leder geschmeidig und verlängert seine Lebensdauer.

Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie verschmutztes Leder zuerst mit Natural Leather Cleaner! Testen Sie Natural Leather Wax immer an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie es an einer auffälligen Stelle testen. Tragen Sie eine dünne Schicht Natural Leather Wax auf ein weiches, fusselfreies Tuch auf und polieren Sie die Oberfläche gleichmäßig (in kreisenden Bewegungen).

Gleichmäßig einreiben (in kreisenden Bewegungen) und einige Minuten trocknen lassen. Reiben Sie dann vorsichtig die behandelte Oberfläche mit einem sauberen Teil des Tuchs ab. Bei zu stark aufgescheuerten oder ausgetrockneten Möbeln wiederholen Sie die Behandlung. Achtung! Während der Behandlung kann etwas Farbstoff auf das Tuch abgegeben werden. Dies ist für Leder mit einer Wachs- und/oder Ölschicht eine normale Erscheinung und hat keinen negativen Einfluss auf die Qualität des Leders.

Behandeln Sie diese Art von Leder immer ohne übermäßigen Druck darauf auszuüben.

Extra Daten

Nachbehandlung

Pflegehinweis: Behandeln Sie das Leder alle \pm 3 - 4 Monate.

Zusammensetzung

Verschiedene Wachse, Öle, Emulgatoren und Tenside.

Lagerung

Trocken und kühl in dicht verschlossener Verpackung lagern

Das Pflegeset enthält

150 ml Flakon Naturleder Wachs & Öl

150 ml Flakon Naturleder-Reiniger

Doek

Sponsor

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Set nicht auf geschliffenem oder gebürstetem Leder.

Geeignet für Lederarten

Bonanza, Royal und Luxor



Wartungssatz

LEATHER CARE SET N KERALUX



PRODUKTINFO

Gebrauchsanweisung

Das Leder wöchentlich mit einem trockenen, weichen, fusselreien Tuch staubfrei halten.

Auf diesem Leder sind keine Reinigungsmittel erlaubt. Diese könnten das Spezialwachs beschädigen.

Das Leder kann mit Keralux Spray N mit UV-Filter geschützt werden. Für die Pflege wurde eine farblose spezial Lotion entwickelt. Sie verwenden die Lotion zusammen mit dem entsprechenden Farbtuch, aus original Sadie-Leder. Diese Farbe ist auf Anfrage erhältlich.

Link website Wartungsprodukte: jess-care

Verfügbare Farben

Für die Keralux Lotion vintage special sind folgende Farben erhältlich:

Sadie: Dark Grey, Army, Chocolat, Olive, Mouse, Brown, Camel, Cognac en Naturel.

Geeignet für Lederarten

Sadie

Wartungssatz

LEATHER CARE SET S KERALUX



PRODUKTINFO

Gebrauchsanweisung

Die Wachsschicht auf dem Leder ist der Schutz gegen vorzeitiges Austrocknen und beschleunigtes Verblässen. Wir empfehlen, diesen Typ zu entstauben. Wir empfehlen, diese Lederart sofort nach Anlieferung abzustauben und mit der Keralux® -Lotion S zu behandeln. Anweisungen auf der Verpackung. Es kann sinnvoll sein, für neue Möbel eine separate Flasche Keralux® Lotion S zu bestellen. Nach sechs Monaten ist dann noch genügend Lotion für die nächste Behandlung vorhanden.

Wöchentliches Abstauben mit einem trockenen fusselfreien trockenen, fusselfreien Tuch oder dem LCK® -Reinigungshandschuh. (mit ein paar Tropfen LCK® -Reinigungswasser).

Wartung mit diesem Set (Reinigung und Pflege) mindestens 2-3 mal pro Jahr.

Link website Wartungsprodukte: jess-care

Geeignet für Lederarten

Bonanza, Royal und Luxor

Wartungssatz

LEATHER CARE SET VI KERALUX



PRODUKTINFO

Gebrauchsanweisung

Imprägnierung und UV-Filter sind vom ersten Tag an wichtig. Wir empfehlen, diese Lederart sofort bei Anlieferung abzustauben und mit dem Keralux® Imprägnierspray N zu behandeln. und behandeln Sie diese sofort mit dem Keralux® Imprägnierspray N. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung. Es kann sinnvoll sein, für neue Möbel ein separates Keralux® Imprägnierspray N zu bestellen. Nach sechs Monaten ist dann noch genügend Spray für die nächste Behandlung vorhanden.

Wöchentliches Abstauben mit einem trockenen, fusselreien Tuch oder dem LCK® -Reinigungshandschuh.

(mit ein paar Tropfen LCK® -Reinigungswasser).

Wartung mit diesem Set (reinigen, füttern und schützen) mindestens zweimal pro Jahr.

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](https://www.jess-care.com)

Geeignet für Lederarten

Aurula



Amsterdam Black



Amsterdam Rust



Amsterdam Sand

Amsterdam

Dieser Stoff ist eine Kombination aus flach gewebten Naturgarnen.

Pflegesetz: komplettes Pflegesetz & starker Reiniger von Puratex

Zusammensetzung	breite	Lichtechtheit	Scheuerfestigkeit
60%LI,38%WO,2%PES	ca. 130 cm	ISO 5	ca. 30.000 Martindale



Antwerp Grafite



Antwerp Ash



Antwerp Beige



Antwerp Sand

Antwerp

Dieses Stoff ist ein Flachgewebe mit einer Kombination aus natürlichen Garnen.

Pflegesetz: Reinigungshandschuh trocken von LCK

Zusammensetzung	breite	Lichtechtheit	Scheuerfestigkeit
68%LI,14%JU,10%CV,8%CO	ca. 140 cm	ISO 4	ca. 20.000 Martindale



Stockholm Black



Stockholm Rust



Stockholm Nude



Stockholm Silver

Stockholm

Dieser Stoff ist eine chenille.

Pflegesetz: Reinigungshandschuh trocken von LCK

Zusammensetzung	breite	Lichtechtheit	Scheuerfestigkeit
39%LI,27%JU,24%CV,10%CO	ca. 140 cm	ISO 4-5	ca. 30.000 Martindale

Link website Wartungsprodukte: jess-care



Riga Blue



Riga Olive



Riga Grey



Riga Beige



Riga Mouse



Riga Sand

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Dieser Stoff ist eine Kombination aus flach gewebten Naturgarnen.

Dieses einzigartige Produkt ist ein korbgefärbter Artikel. Es wurde sorgfältig ausgearbeitet und daher speziell für Sie hergestellt. Das Färben von Körben ist eine handwerkliche Herstellungsmethode unter Anleitung von Fachleuten und zeitgenössischen Techniken.

Produktionsprozess

Eine Stoffrolle wird in eine große Waschmaschine gegeben, dann werden die einzigartigen Pigmente und Farben werden dann hinzugefügt. Der Waschvorgang findet bei 60 Grad Celsius statt. Der Wasch- und Umkehrprozess findet gleichzeitig statt, d.h. während des Trommelvorgangs der Waschmaschine, so dass der einzigartige und traditionell erhaltene Jahrgang Die Färbung erfolgt und macht den Artikel zu etwas Besonderem.

Anschließend wird das Gewebe manuell aus der Maschine genommen und in einen Trockner gegeben.

Auf diese Weise entsteht die "Taumelkorb" Oberfläche. Dieser Vorgang wird wiederholt, so dass der Stoff in einem großen gefalteten Zustand ruhen sollte. Erst dann ist die einzigartige Rolle aufgerollt und bereit für Ihre Einrichtung.

Kurz gesagt, Sie werden eine "lässige, entspannte, reine, handwerkliche Substanz in Ihrem Haus" haben!

Pflege

Pflegeset: Reinigungshandschuh trocken von LCK

Wöchentliches Abstauben mit dem LCK® Reinigungshandschuh und/oder einem trockenen fusselreien Tuch.

Achtung: Dieser Stoff kann nicht nass gereinigt oder imprägniert werden.

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](https://www.jess-care.com)

Garantie

Bitte beachten Sie, dass dieser Prozess jedes Mal etwas anders ablaufen kann, so dass Abweichungen in Farbe und Struktur auftreten können. Dieser Stoff ist außerdem licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Stellen Sie Ihre Möbel daher nicht in direktes Sonnenlicht. Diese Merkmale gehören zur Art des Materials und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichtechnheit	Scheuerfestigkeit
60%CO,40%JU	ca. 140 cm	ISO 4-5	ca. 24.000 Martindale



Paris Grey



Paris Rust



Paris Camel



Paris Sand

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Dieser Stoff ist eine Kombination aus flach gewebten Naturgarnen.

Dieses einzigartige Produkt ist ein korbgefärbter Artikel. Es wurde sorgfältig ausgearbeitet und daher speziell für Sie hergestellt. Das Färben von Körben ist eine handwerkliche Herstellungsmethode unter Anleitung von Fachleuten und zeitgenössischen Techniken.

Produktionsprozess

Eine Stoffrolle wird in eine große Waschmaschine gegeben, dann werden die einzigartigen Pigmente und Farben werden dann hinzugefügt. Der Waschvorgang findet bei 60 Grad Celsius statt. Der Wasch- und Umkehrprozess findet gleichzeitig statt, d.h. während des Trommelvorgangs der Waschmaschine, so dass der einzigartige und traditionell erhaltene Jahrgang die Färbung erfolgt und macht den Artikel zu etwas Besonderem.

Anschließend wird das Gewebe manuell aus der Maschine genommen und in einen Trockner gegeben.

Auf diese Weise entsteht die "Taumelkorb" Oberfläche. Dieser Vorgang wird wiederholt, so dass der Stoff in einem großen gefalteten Zustand ruhen sollte. Erst dann ist die einzigartige Rolle aufgerollt und bereit für Ihre Einrichtung.

Kurz gesagt, Sie werden eine "lässige, entspannte, reine, handwerkliche Substanz in Ihrem Haus" haben!

Pflege

Pflegeset: Reinigungshandschuh trocken von LCK

Wöchentliches Abstauben mit dem LCK® Reinigungshandschuh und/oder einem trockenen fusselfreien Tuch.

Achtung: Dieser Stoff kann nicht nass gereinigt oder imprägniert werden.

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Garantie

Bitte beachten Sie, dass dieser Prozess jedes Mal etwas anders ablaufen kann, so dass Abweichungen in Farbe und Struktur auftreten können. Dieser Stoff ist außerdem licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Stellen Sie Ihre Möbel daher nicht in direktes Sonnenlicht. Diese Merkmale gehören zur Art des Materials und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichteinheit	Scheuerfestigkeit
58%CO,23%CV,19%JU	ca. 140 cm	ISO 4	ca. 20.000 Martindale



Porto Olive



Porto Grey



Porto Ash



Porto Silver



Porto Sand

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Flachgewebe werden mit 2 Gruppen von Fäden gewebt, die im rechten Winkel zueinander stehen.

Je näher die Fäden beieinander liegen, desto höher ist die Dichte, desto schwerer ist das Gewebe.

Darüber hinaus ist auch die Dicke der Garne wichtig im Hinblick auf die Konstruktion und das Gewicht des Gewebes.

Eigenschaften

Moderne und frische Farbpalette.

Sowohl für feste als auch für lose Polsterungen geeignet.

Pflege

Wir empfehlen: Komplettes Pflegeset & starker Reiniger von Puratex

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichteinheit	Scheuerfestigkeit
38% CO,31% AC,14% PL,9% LI,8% VI	ca. 138 cm	ISO 4-5	ca. 29.000 Martindale



Odense Grafite



Odense Taupe



Odense Grey



Odense Blue



Odense Olive



Odense Sand

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Flachgewebe werden mit 2 Gruppen von Fäden gewebt, die im rechten Winkel zueinander stehen.

Je näher die Fäden beieinander liegen, desto höher ist die Dichte, desto schwerer ist das Gewebe.

Darüber hinaus ist auch die Dicke der Garne wichtig im Hinblick auf die Konstruktion und das Gewicht des Gewebes.

Eigenschaften

Moderne und frische Farbpalette.

Wolliger und weicher Griff.

Sowohl für feste als auch für lose Polsterungen geeignet.

Stoffe mit Wolle können sich früher stapeln.

Verwenden Sie einen Fusselkamm oder eine elektrische Pillingmaschine, um diese Fasern zu entfernen.

Pflege

Wir empfehlen: Komplettes Pflegeset von Puratex

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichtechnheit	Scheuerfestigkeit
50% WO,30% LI,20% PA	ca. 148 cm	ISO 4-5	ca. 100.000 Martindale
Fire Safety Regulations BS5852			
Testspezifika			
Garn Farbe			
Feuerhemmend			
Match test BS 5852 (1979)			



Trier Taupe



Trier Beige



Trier Ocean



Trier Grey



Trier Sand

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Flachgewebe werden mit 2 Gruppen von Fäden gewebt, die im rechten Winkel zueinander stehen.

Je näher die Fäden beieinander liegen, desto höher ist die Dichte, desto schwerer ist das Gewebe.

Darüber hinaus ist auch die Dicke der Garne wichtig im Hinblick auf die Konstruktion und das Gewicht des Gewebes.

Eigenschaften

Wollig und vollgriffig.

Natürlicher und heller mehrfarbiger Aspekt.

Kombination aus natürlichen und synthetischen Garnen.

Sowohl für feste als auch für lose Polsterungen geeignet.

Kombination mit Dixon möglich.


Pflege

Wir empfehlen: Komplettes Pflegeset & starker Reiniger von Puratex


Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichtechtheit	Scheuerfestigkeit
72% PES,28% VI	ca. 138 cm	ISO 5	ca. 90.000 Martindale
Testspezifika			
Garn Farbe			
Feuerhemmend			



Archi Lead



Archi Slate



Archi Frame

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Pflege

Bürsten Sie losen Schmutz ab.

Sprühen Sie eine Reinigungslösung aus Wasser und milder Seife auf.

Verwenden Sie zur Reinigung eine weiche Bürste.

Lassen Sie die Reinigungslösung in das Gewebe einziehen.

Spülen Sie gründlich nach, bis alle Seifenreste entfernt sind.

Lassen Sie es an der Luft trocknen.

Wir empfehlen die folgenden Produkte:

- Komplettes Pflegeset von Puratex
- Synthetischer Reiniger von Puratex

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichtechnik
99% Sunbrella® Acrylic, 1% PES	ca. 140 cm	ISO 4-5
Water-repellent & Stain-proof		



Melbourne Brown



Melbourne Grind



Melbourne Sand

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Dieser Stoff gehört zur Jess-Stoffkollektion und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Pflege

Achten Sie darauf, dass Sie die Möbel regelmäßig mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen. Das Gewebe hat eine spezielle Schutzschicht was es Pilzen und Bakterien erschwert, sich festzusetzen. Das Gewebe ist wasserdurchlässig.

Wir empfehlen die folgenden Produkte:

- Komplettes Pflegeset von Puratex
- Synthetischer Reiniger von Puratex

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Extra Daten

Zusammensetzung	breite	Lichteinheit	Scheuerfestigkeit
100% PP	ca. 155 cm	ISO 7	ca. 30.000 Martindale
Water-repellent & Stain-proof			



STOFFBESCHREIBUNG

Information

100% Schurwolle. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 700 gr/str. m.

Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

Pflege

Saugen Sie regelmäßig, am besten alle zwei Wochen, möglichst mit mittlerer Leistung.

Polstermöbel aus Polyurethan mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.

Fleckenentfernung: Es ist nicht schwierig, Flecken zu entfernen und zu verhindern, dass sie entstehen, wenn Sie schnell handeln. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Flecken vollständig entfernt werden. Kratzen Sie alle Flüssigkeiten oder verfestigten Rückstände mit einem Löffel ab, bevor Sie fortfahren. Alle losen Partikel sollten vor der weiteren Reinigung aufgesaugt werden. Flüssigkeiten sollten mit einem saugfähigen Tuch aufgesaugt werden. Entfernen Sie nicht fettende Flecken durch vorsichtiges Abtupfen mit einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie fettige Flecken mit geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmitteln. Wir empfehlen in jedem Fall Fleckenentferner zunächst an einer unauffälligen Stelle. Vergewissern Sie sich, dass der Stoff vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden. Möglicherweise müssen Sie auch eine Haartrockner, um Flecken an den Rändern zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Textilien aus Mikrofasern. Es wird empfohlen, pH-neutrale Kohlendioxidlösungen für die Reinigung zu verwenden, da bei dieser Methode die Verwendung von Seife vermieden wird. Achtung: Reiben Sie das Material nicht zu stark, da dies zu Farbverlusten oder möglichen Schäden an der Oberfläche führen kann. Seien Sie vorsichtig mit Lösungsmitteln; sie können die darunter liegenden Beschichtungsmaterialien anlösen.

Extra Daten

Reibechtheit

(ISO) trocken 4-5, nass 4-5

Pilling

(EN ISO) 4-5

lichtechtheit

ISO 5-7

Airflow

487 Pa s/m

Scheuerfestigkeit

Ca. 45.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947

Flammschutz


AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D 60 013 NFPA 260. SN 198 898 5.2 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. öNORM B1 / Q1.

(Testbericht verfügbar auf Anfrage).

Link website: [Tonica 2](#)



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
 * ACT10® Registered Certification Marks
 * Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan.
 Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
 EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

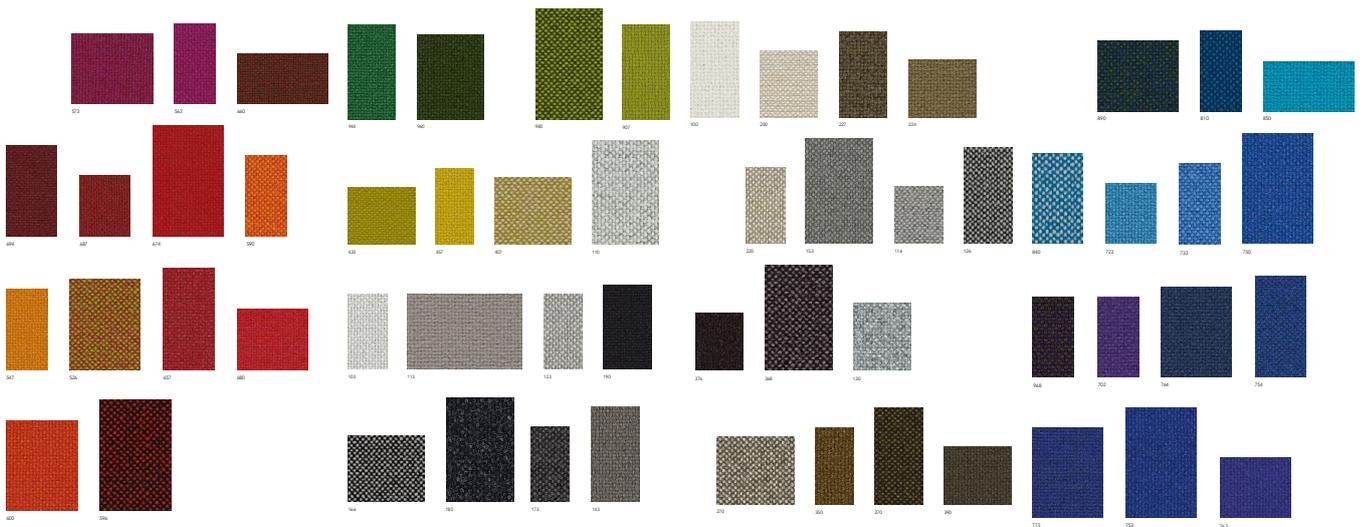

STOFFBESCHREIBUNG

Information

70% Schurwolle, 30% viskose. Breite 130 cm, Gewicht ca, 795 g/lfd.m.

Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Pflege

Saugen Sie regelmäßig, am besten alle zwei Wochen, möglichst mit mittlerer Leistung.

Polstermöbel aus Polyurethan mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.

Fleckenentfernung: Es ist nicht schwierig, Flecken zu entfernen und zu verhindern, dass sie entstehen, wenn Sie schnell handeln. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Flecken vollständig entfernt werden. Kratzen Sie alle Flüssigkeiten oder verfestigten Rückstände mit einem Löffel ab, bevor Sie fortfahren. Alle losen Partikel sollten vor der weiteren Reinigung aufgesaugt werden. Flüssigkeiten sollten mit einem saugfähigen Tuch aufgesaugt werden. Entfernen Sie nicht fettende Flecken durch vorsichtiges Abtupfen mit einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie fettige Flecken mit geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmitteln. Wir empfehlen in jedem Fall Fleckenentferner zunächst an einer unauffälligen Stelle. Vergewissern Sie sich, dass der Stoff vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden. Möglicherweise müssen Sie auch eine Haartrockner, um Flecken an den Rändern zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Textilien aus Mikrofasern. Es wird empfohlen, pH-neutrale Kohlendioxidlösungen für die Reinigung zu verwenden, da bei dieser Methode die Verwendung von Seife vermieden wird. Achtung: Reiben Sie das Material nicht zu stark, da dies zu Farbverlusten oder möglichen Schäden an der Oberfläche führen kann. Seien Sie vorsichtig mit Lösungsmitteln; sie können die darunter liegenden Beschichtungsmaterialien anlösen.

Extra Daten

Reibechtheit

(ISO) trocken 4-5, nass 3-5

Pilling

(EN ISO) 3-4

lichtechtheit

(ISO) 5-7

Airflow

182 Pa s/m

Scheuerfestigkeit

Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947

Flammschutz

AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A geklebt. ASTM E84 Class B ungeklebt. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010: Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. öNORM B1 / Q1.

(Testbericht verfügbar auf Anfrage).

Schallabsorption

(EN ISO 354) 0.45/Class D (glatt), 0.70/Class C (gefaltet)

Link website: [Hallingdal 65](#)




Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

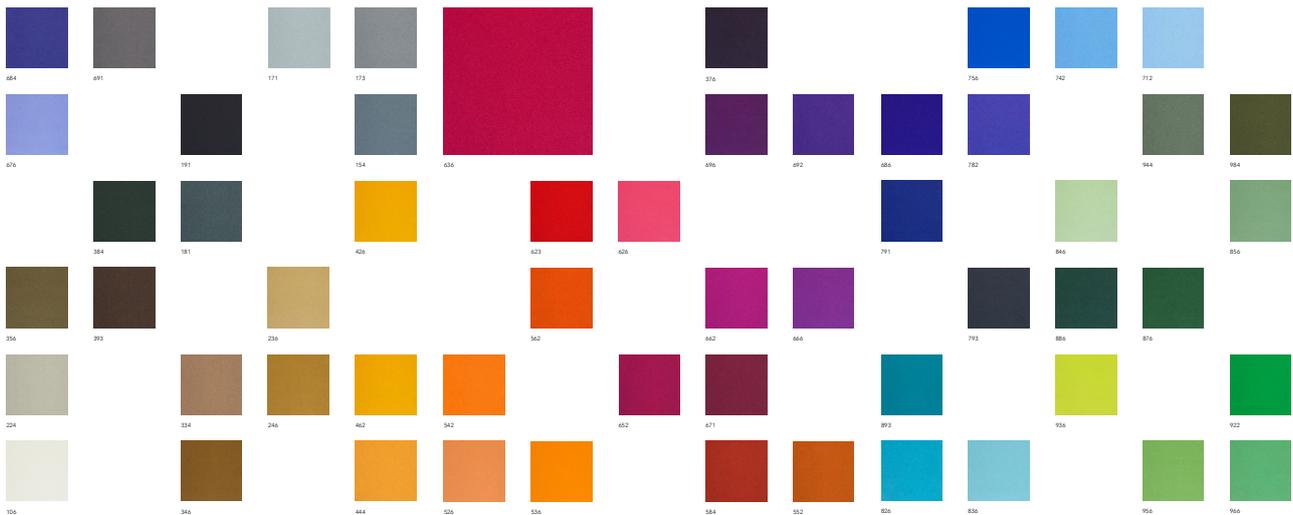

STOFFBESCHREIBUNG

Information

100 % Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m.

Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Pflege

Saugen Sie regelmäßig, am besten alle zwei Wochen, möglichst mit mittlerer Leistung.

Polstermöbel aus Polyurethan mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.

Fleckenentfernung: Es ist nicht schwierig, Flecken zu entfernen und zu verhindern, dass sie entstehen, wenn Sie schnell handeln. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Flecken vollständig entfernt werden. Kratzen Sie alle Flüssigkeiten oder verfestigten Rückstände mit einem Löffel ab, bevor Sie fortfahren. Alle losen Partikel sollten vor der weiteren Reinigung aufgesaugt werden. Flüssigkeiten sollten mit einem saugfähigen Tuch aufgesaugt werden. Entfernen Sie nicht fettende Flecken durch vorsichtiges Abtupfen mit einem fusselfreien Tuch. Entfernen Sie fettige Flecken mit geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmitteln. Wir empfehlen in jedem Fall Fleckenentferner zunächst an einer unauffälligen Stelle. Vergewissern Sie sich, dass der Stoff vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden. Möglicherweise müssen Sie auch eine Haartrockner, um Flecken an den Rändern zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Textilien aus Mikrofasern. Es wird empfohlen, pH-neutrale Kohlendioxidlösungen für die Reinigung zu verwenden, da bei dieser Methode die Verwendung von Seife vermieden wird. Achtung: Reiben Sie das Material nicht zu stark, da dies zu Farbverlusten oder möglichen Schäden an der Oberfläche führen kann. Seien Sie vorsichtig mit Lösungsmitteln; sie können die darunter liegenden Beschichtungsmaterialien anlösen.

Extra Daten

Reißebecht

(ISO) trocken 4-5, nass 3-5

Pilling

(EN ISO) 3

lichtechtheit

(ISO) 5-7

Airflow

678 Pa s/m

Scheuerfestigkeit

Ca. 45.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947

Flammschutz

AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. EN 1021-1/2. EN 13501, C-s1, d0 geklebt. GB 50222 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010: Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. öNORM B1 / Q1.
(Testbericht verfügbar auf Anfrage).

Schallabsorption

(EN ISO 354) 0.60/Class C (glatt), 0.70/Class C (gefaltet)

Link website: [Divina 3](#)



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.



STOFFBESCHREIBUNG

Information

90% schurwolle, kammgarn. 10% nylon. Breite ca. 140 cm Gewicht ca. 770 g/m
Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

Pflege

Saugen Sie regelmäßig, am besten alle zwei Wochen, möglichst mit mittlerer Leistung.

Polstermöbel aus Polyurethan mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.

Fleckenentfernung: Es ist nicht schwierig, Flecken zu entfernen und zu verhindern, dass sie entstehen, wenn Sie schnell handeln. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Flecken vollständig entfernt werden. Kratzen Sie alle Flüssigkeiten oder verfestigten Rückstände mit einem Löffel ab, bevor Sie fortfahren. Alle losen Partikel sollten vor der weiteren Reinigung aufgesaugt werden. Flüssigkeiten sollten mit einem saugfähigen Tuch aufgesaugt werden. Entfernen Sie nicht fettende Flecken durch vorsichtiges Abtupfen mit einem fusselreien Tuch. Entfernen Sie fettige Flecken mit geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmitteln. Wir empfehlen in jedem Fall Fleckenentferner zunächst an einer unauffälligen Stelle. Vergewissern Sie sich, dass der Stoff vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden. Möglicherweise müssen Sie auch eine Haartrockner, um Flecken an den Rändern zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Textilien aus Mikrofasern. Es wird empfohlen, pH-neutrale Kohlendioxidlösungen für die Reinigung zu verwenden, da bei dieser Methode die Verwendung von Seife vermieden wird. Achtung: Reiben Sie das Material nicht zu stark, da dies zu Farbverlusten oder möglichen Schäden an der Oberfläche führen kann. Seien Sie vorsichtig mit Lösungsmitteln; sie können die darunter liegenden Beschichtungsmaterialien anlösen.

Extra Daten

Reibechtheit

(ISO) trocken 4-5, nass 3-5

Pilling

(EN ISO) 4

lichtechtheit

(ISO) 5-7

Airflow

910 Pa s/m

Scheuerfestigkeit

Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947

Flammschutz

AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010: Part 8. Nf D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 1IM.US Cal. Bull. 117-2013. öNORM B1 / Q1.

(Testbericht verfügbar auf Anfrage).

Schallabsorption

(EN ISO 354) 0.70/Class C (glatt), 0.95/Class A (gefaltet)


Link website: [Steelcut trio 3](#)



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

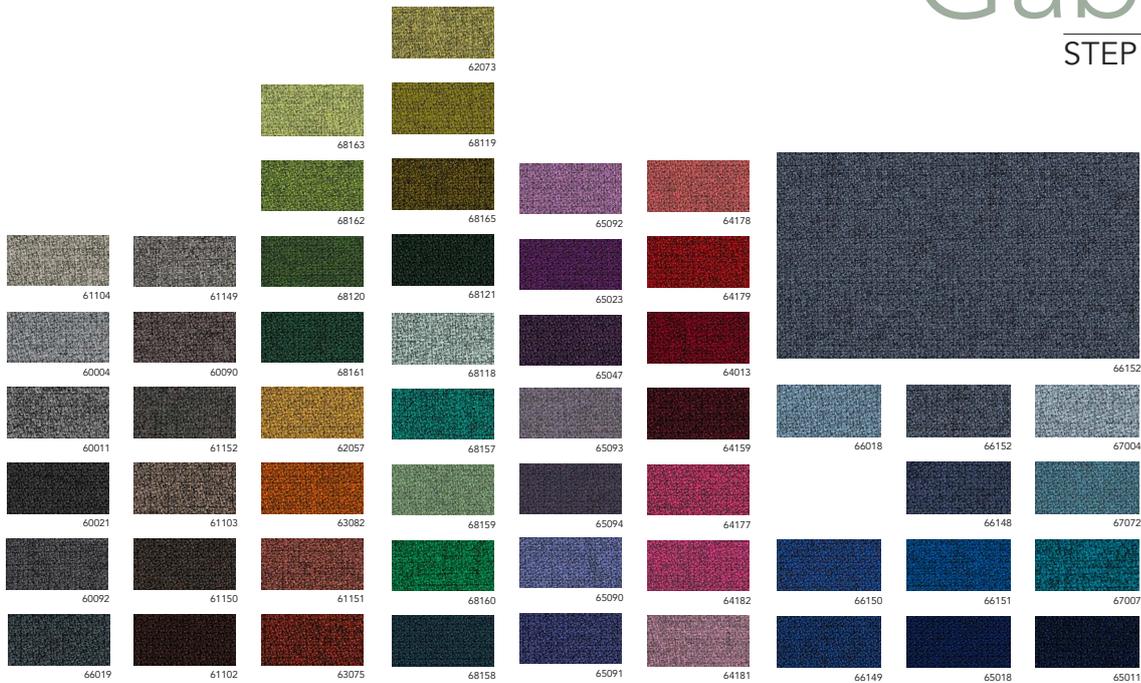

STOFFBESCHREIBUNG

Information

Step Melange wird aus Trevira CS hergestellt, einem Polyestermaterial, das sich für Umgebungen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf Reinigungsanforderungen. Es ist pflegeleicht und Flecken lassen sich problemlos entfernen.

Pflege

Um die einzigartige Farbe und das Aussehen des Stoffes zu erhalten, empfehlen wir eine wöchentliche Staubsaugerreinigung mit einer weichen Bürste. Polyester und Trevira CS können bis zu 40/60°C mit der Hand oder im Schonwaschgang gewaschen werden. (die maximale Schrumpfung beträgt 5 %). Vermeiden Sie das Einweichen und verwenden Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel ohne Chemikalien Bleichmittel (pH = 7) (geringe Mengen an Waschmittel verwenden).

Prüfen Sie Nähte, Reißverschlüsse usw. auf ihre Waschbeständigkeit: Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Möbelherstellers. Zum Trocknen wird der Stoff am besten aufgehängt, oder im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur trocknen.

Extra daten pflege

Step Melange kann mit Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 oder Ethanol (70-85%) abgewischt werden. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers und wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Achtung: Benzol/Aceton usw. können den Schaum während des Einweichens auflösen. Seien Sie vorsichtig mit offenem Feuer. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Befolgen Sie die Anweisungen des Produktlieferanten.

Extra Daten

lichtechtheit

scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7

pilling

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4-5

Scheuerfestigkeit

rubs martindale (EN ISO 12947-2) 100,000

Reibechtheit

scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (trocken/nass) 4-5/4-5

double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Schwerlast-Polsterung) 100,000

Flammschutz

DIN 4102 - B1, NFP 92-503/504/505 M1, BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5852 Crib 5
 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK, FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii), AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric), CA TB 117-2013
 Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO
 IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK.

Link website: [Step melange](#)

Wartungssatz

PURATEX



PRODUKTINFO

Beschreibung

Puratex ist ein Pflegeset für Möbel mit Stoffbezügen.

Gebrauchsanweisung

Saugen Sie Ihr Sofa mit dem Polsteraufsatz soft and clean. Ziehen Sie den Reinigungshandschuh über Ihre Hand, Befeuchten Sie es mit destilliertem Wasser und reiben Sie damit über Ihr Sofa. Dadurch wird der meiste Alltagsschmutz entfernt.

Wir empfehlen, dies wöchentlich zu tun. Verwenden Sie niemals Leitungswasser, um Kalkränder zu vermeiden.

Der Handschuh ist bei 60 Grad waschbar.

Schutzspray: Um die Polsterung wirksam vor Flecken und Schmutz zu schützen, empfehlen wir Ihnen, Polster zu imprägnieren. Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut. Die Imprägnierung dünn und regelmäßig aufsprühen. Bewahren Sie die Flasche möglichst aufrecht und vermeiden Sie lose Tropfen der Imprägnierung auf dem Gewebe. Lassen Sie es dann gut trocknen.

Die Imprägnierung ist nach 24 Stunden optimal. Geben Sie den Fleckenentferner (Strong Cleaner) auf das Tuch und behandeln Sie damit den Fleck. Arbeiten Sie immer von außen nach innen. Bürsten Sie nicht nur auf den Fleck, sondern reinigen Sie immer eine komplette Fläche. Reinigen Sie mit destilliertem Wasser und dem Reinigungshandschuh. den Reinigungshandschuh.

Reinigen Sie die gesamten Räumlichkeiten von Naht zu Naht. Abschließend imprägnieren Sie das gereinigte Objekt erneut.

Extra Daten

Das Pflegeset enthält

Destilliertes Wasser.

Imprägniermittel.

Intensiver Reiniger.

Reinigungshandschuh und -tuch.

Allgemeine Hinweise

Pflegen Sie Ihren Sitz regelmäßig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und zu trockene Luft vermeiden.

Entfernen Sie Flecken sofort.

Link website Wartungsprodukte: [jess-care](#)

Tischplatten



Eiche



Walnuss



Gebürstet eiche schwarz lackiert

PRODUKTINFO

Eiche

Diese Eichenplatte wird mit einem Eichen- oder Walnussöl behandelt.

Walnuss

Diese Eichenplatte wird mit einem Eichen- oder Walnussöl behandelt.

Gebürstet eiche schwarz lackiert

Bei gebürsteter Eiche wird das weiche Holz mit einer Stahlbürste entfernt, so dass die Holzstruktur mehr an die Oberfläche kommt. Die Oberfläche fühlt sich etwas gerippt an, weil die Stahlbürsten die Holzmaserung aufbrechen.

Gebürstete Oberflächen haben den Vorteil, dass Kratzer weniger sichtbar sind.

Die Farbpigmente dringen tief in die Maserung ein und betonen den Bürsteneffekt.

Link website [Wartungsprodukte: jess-care](#)

Beschreibung

Holz ist ein Naturprodukt. Kein Baum gleicht dem anderen: Sie haben alle unterschiedliche Eigenschaften und Charaktere. Daher kann Ihr Esstisch z. B. anders aussehen als Ihr Couchtisch. Es kann Unterschiede in Struktur oder Farbe geben Farbe im Vergleich zum Holzmuster im Geschäft oder zu anderen Produkten. Diese Merkmale zählen als Nachweis über Ihre Original-Designermöbel. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Holz sehr stark auf Umwelteinflüsse wie Kälte/Wärme reagiert und wie Kälte/Wärme und die vorherrschende Luftfeuchtigkeit. Besonders im Winter haben Ihre Holzmöbel einen schweren Stand und das Holz wird wahrscheinlich Das Holz wird sich höchstwahrscheinlich ausdehnen und/oder kleine Risse aufweisen. Dies ist eine Eigenschaft, die untrennbar mit der realen Dies ist eine Eigenschaft, die untrennbar mit Echtholz verbunden ist und daher keinen Grund zur Beanstandung darstellt. Die Qualität Ihrer Massivholzmöbel wird am besten gewährleistet durch Die Qualität Ihrer Massivholzmöbel wird am besten durch eine Luftfeuchtigkeit von 45-60% gewährleistet. Diese Feuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden.

Unsere Tischplatten sind mit Öl behandelt.

mit Öl. Es ist wichtig, dass Sie den Tisch regelmäßig mit dem empfohlenen Öl behandeln.

Extra Daten

Gebürstet eiche schwarz lackiert

Wenn man über gestoppte Äste bürstet, können um die Äste herum Risse entstehen.

Dies ist kein Grund zur Beschwerde.

Wartungssatz

TISCHPLATTEN



Eiche & Walnuss



Gebürstet eiche schwarz lackiert

PRODUKTINFO

Gebrauchsanweisung

Verwenden Sie den Reiniger, um das Holz zu reinigen, und die Pflegelotion, um es zu schützen. Verwenden Sie dieses Set zwei zweimal im Jahr, um das Holz zu pflegen. Die Reihenfolge ist immer die gleiche:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche frei von Staub ist. Verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch, das nicht kratzt!
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit Silvapur®-Reiniger. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
3. Behandeln Sie das Holz mit der Silvapur®-Lotion. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
4. 24 Stunden lang trocknen lassen und erneut abwischen.

Schadenersatz

Leichte Schäden, wie z. B. oberflächliche Kratzer, können oft mit Silvapur®-Lotion kaschiert werden.

Wenn die Kratzer tiefer sind, nimmt auch die Wirksamkeit der Lotion ab.

Eiche & Walnuss

Neuer Tisch: mit dem LCK®-Reinigungshandschuh oder einem sauberen fusselfreien Tuch abstauben.

Wöchentlich: Mit dem LCK®-Reinigungshandschuh oder einem sauberen fusselfreien Tuch abstauben.

Halbjährlich: Abstauben, reinigen und die Öl-/Wachsschicht mit der Lotion auffrischen.

Gebürstet eiche schwarz lackiert

Neuer Tisch: mit dem LCK®-Reinigungshandschuh oder einem sauberen fusselfreien Tuch abstauben.

Wöchentlich: Mit dem LCK®-Reinigungshandschuh oder einem sauberen fusselfreien Tuch abstauben.

Halbjährlich: Abwischen, reinigen und schützen.

Extra Daten

Verfallsdatum

Siehe Verpackung.

Das Pflegeset enthält

Silvapur® Reiniger (150ml), Silvapur® Pflegelotion (150ml), Tuch (1 Stück) und Gebrauchsanweisung

Allgemeine Hinweise

Der Inhalt ist ausreichend für einen mittleren bis großen Tisch.

Testen Sie Pflegeprodukte (im Allgemeinen) immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.

Link website Wartungsprodukte: jess-care

Garantie

Wir verweisen auf die allgemeinen Bedingungen auf der Website.

Bedingungen für Stahlrahmen:

Es besteht eine Garantie von maximal 5 Jahren auf die Konstruktion. Auf Kappen maximal 1 Jahr. Stahlrahmen zeigen das Material in seiner reinen Form. Das bedeutet, dass Flecken, Kratzer und Farbunterschiede im Stahl auftreten können. Dieser Industrie-Look ist zwangsläufig mit den Eigenschaften des Materials verbunden und ist daher kein Grund zur Beanstandung.

Bedingungen für Leder und Stoff:

Für die Polsterung gilt eine maximale Garantie von 3 Jahren mit einer Auslaufzeit. Anilinleder hat eine offene Struktur. Dies macht es empfindlich gegenüber Flecken, Verfärbungen und Kratzern. Flecken, die durch Speisen, Getränke oder Körperflüssigkeiten verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie. Durch die Sonne verursachte Verfärbungen sind unvermeidbar. Stellen Sie die Möbel nicht in direktem Sonnenlicht auf. Dies ist kein Grund für eine Reklamation. Kratzer in Leder und Stoff, die z. B. durch Hosen, Schuhe oder Haustiere verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegemittel. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel fällt nicht unter die Garantie.

Bedingungen für Holztischplatten:

Tische mit nicht standardisierten Abmessungen fallen nicht unter die Garantie im Falle einer Bewegung oder eines Durchhängens der Platte. Beim Bewegen von Tischen sollten diese angehoben werden und niemals behindert werden. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Holz verfärbt sich mit der Zeit. Dies ist eine natürliche Eigenschaft und daher von der Garantie ausgeschlossen. Stellen Sie es niemals in die Nähe einer Wärmequelle. Haarrisse können immer auftreten, dies ist aber kein Grund zur Beanstandung. Schäden durch scharfe Gegenstände und heiße Gegenstände sind von der Garantie ausgeschlossen. Wartung nur mit den empfohlenen Wartungsprodukten. Die Verwendung anderer Mittel ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Zum Schutz und zur Austrocknung des Holzes sollten Sie das Holz regelmäßig mit dem empfohlenen Öl.